Bottle Cage Installation Instructions

Published – Jan, 2025. ZS092.v1 © Full Speed Ahead

WWW.FULLSPEEDAHEAD.COM

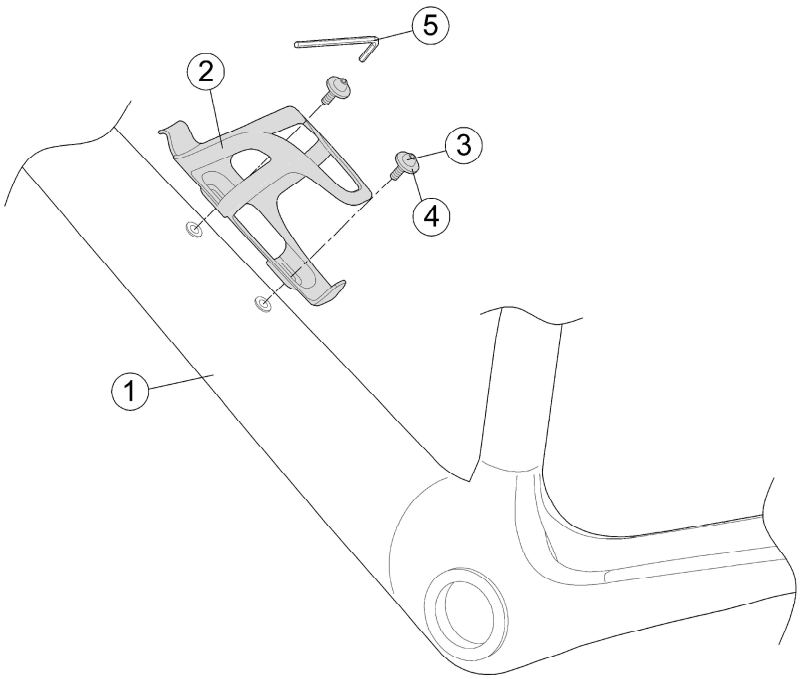

說明

感謝您購買 FSA 產品。請閱讀此安裝說明書並遵守正確使用之。沒有遵從警告和說明書而損害產品是不在保固範圍內，如損害自行車；或造成意外以致受傷或死亡。因需使用特殊工具並需要經驗才能安裝正確，建議由合格自行車技術員安裝。FSA & Vision 不承擔因不正確安裝產品造成損傷的責任。

保固

FSA 保固 FSA 與 Vision 產品無材料與製品缺陷，從原購買日起保證兩年，除非保固政策中另有規定。保固不可轉移只適用於原始購買產品。不可任意改變產品。不要鑽、鋸或上漆。任何修改將不受保固。保固說明書可由 https://www.fullspeedahead.com/en/support/warranty-policy 下載取得。

產品規格

產品名稱　K-Force 水壺架

零件名稱

請依圖指示順序組裝:

① 車架下管
② 水壺架 x1
③ 螺絲 x2
④ 華司 x2
⑤ 4mm 六角扳手 x1 (未隨貨附)

安裝說明

水壺架需安裝在車架標準的拉帽位置。請不要修改水壺架以適合安裝在其他位置。

1. 拆卸水壺架螺絲 ③。拆下車架上兩個螺絲，清除拉帽螺紋的碎片、油漆和金屬碎屑。
2. 安放水壺架 ② 使其對齊車架拉帽位置。
3. 鎖緊水壺架螺絲 ③。塗少許潤滑油於螺紋上，用一隻手固定水壺架於正確位置，同時用另一手將螺絲鎖入拉帽位置。

⚠ WARNING 在螺絲 ③ 與水壺架間，請務必使用華司 ④ 鎖緊，以免損壞碳纖水壺架之表面，並避免斷裂發生。

4. 使用 4mm 六角扳手 ⑤ 以扭力值 0.94-1.23 kgf.cm / 0.09-0.12 Nm / 0.81-1.06 in.lbs 鎖緊螺絲。

⚠ CAUTION 過度鎖緊水壺架螺絲會導致碳纖水壺架斷裂，不屬於 FSA 保固範圍。

NOTICE K-Force 水壺架可放水壺的標準尺寸為直徑 7.3 cm (2.875″)；水壺架在 12.7 cm (5″) 高處有凹痕可固定水壺，使騎乘時水壺可被固定。

聯絡方式

若有任何問題, 請上技術網頁 : https://www.fullspeedahead.com/en/support 或聯絡:

Full Speed Ahead, USA
12212 Cyrus Way Mukilteo, WA 98275-5702
Tel: 1_425_488_8653 Fax: 1_425_489_1082

Full Speed Ahead, Europe
Via Del Lavoro, 56 20874 Busnago, Milan, Italy
Tel: +39_039_688_5265 Fax: +39_039_682_3336

TH INDUSTRIES / FSA Asia
NO.6, Wu-gong 8th Rd., Wufeng Dist., Taichung City 41353, Taiwan (R.O.C.)
Tel: +886_4_2331_9134 Fax: +886_4_2331_9314

備註: 規格會因功能改善而設變. 請參考我們網站上最新版本的使用說明文件。台灣印製